

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Червоноградтеплокомуненерго"

( назва організації, що затверджує )

Дмуховський С.М.

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ***Реконструкція теплової мережі по вул.С.Бандери,23а в м. Червонограді  
Львівської області*

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	0,5	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	3,715	
3	Демонтаж труб діаметр 89 мм	перер	10	
4	Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром 57/125мм попередньоізольованих в траншеї без розпорів	м	52,6	
5	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
6	Засипання вручну траншей, група ґрунту 1	м3	6,7	
7	Засипання траншей екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	53,6	
8	Ремонт щелепних основ доріг	м2	33,5	
9	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	33,5	

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 123,814 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.


### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція теплової мережі по вул.С.Бандери,23а в м. Червонограді Львівської області

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	06-01	<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b> Реконструкція теплової мережі по вул.С.Бандери,23а в м. Червонограді Львівської області	103,178	-	-	103,178
		-----	-----	-----	-----	-----
		<b>Разом по главі 6:</b>	103,178	-	-	103,178
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	103,178	-	-	103,178
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	103,178	-	-	103,178
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	103,178	-	-	103,178
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	103,178	-	-	103,178
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	20,636	20,636
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	103,178	-	20,636	123,814



Реконструкція теплової мережі по вул. С.Бандери,23а в м. Червонограді  
Львівської області

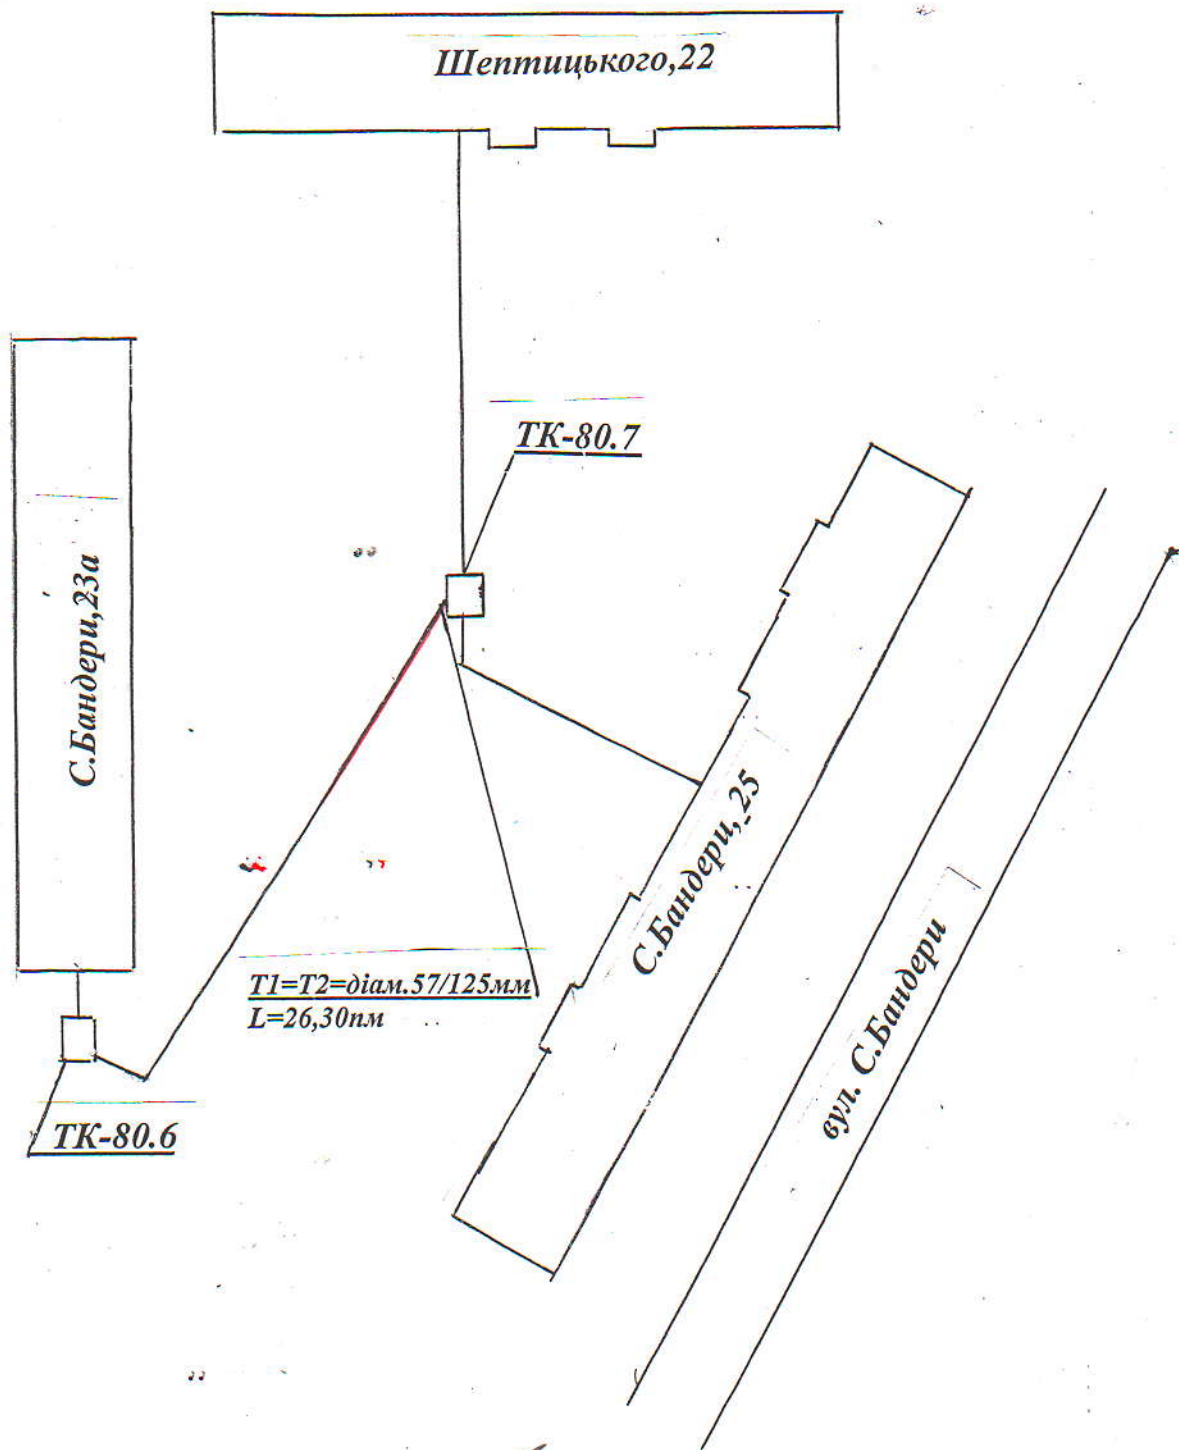

Гол. інженер	Роліук В.П.			Реконструкція теплової мережі по вул. С. Бандери,23а в м. Червонограді Львівської області	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав	Запісоцький Я.В.					65	
				Схема теплової мережі	КП «Червоноградтеплокомуненерго»		

Реконструкція теплової мережі по вул.С.Бандери,23а в м. Червонограді Львівської області

Реконструкція теплової мережі по вул.С.Бандери,23а в м. Червонограді Львівської області

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису**  
**Реконструкція теплової мережі по вул.С.Бандери,23а в м. Червонограді Львівської області**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортина складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<b><u>I. Витрати труда</u></b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	118,04	73,41					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,53	13,42					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,0						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,69	87,89					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1						
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	12,65	115,61					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	135,91						
		Середній розряд робіт	розряд	3,9						
		<b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>								
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20416	<u>356,64</u> 72,81					
9	КБМ201-409	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 40 кВт [55 к.с.]	маш. год	0,17845	<u>418,71</u> 74,72					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,79366	<u>648,09</u> 1162,45				
11	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,63226	<u>335,06</u> 2557,27				
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,80326	<u>448,5</u> 360,26				
		<b>Разом по розділу II</b>	<b>грн.</b>		<b>4227,51</b>				
		<b>в тому числі енергоносії:</b>							
		Бензин	кг	0,627					
		Дизельне паливо	кг	50,206					
		Масильні матеріали	кг	2,368					
		Гідравлічна рідина	кг	0,221					
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>							
13	С111-324	Кисень	м3	0,85628	<u>65,38</u> 55,98	<u>65,38</u> 55,98	- -	- -	
14	С111-849	Техпластина	кг	0,08	<u>194,19</u> 15,54	<u>194,19</u> 15,54	- -	- -	
15	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,047866	<u>3880</u> 185,72	<u>3880,00</u> 185,72	- -	- -	
16	С111-1513	Електроди	т	0,0011572	<u>120000</u> 138,86	<u>120000,00</u> 138,86	- -	- -	
17	С111-1554	Бітуми	т	0,02345	<u>17357,81</u> 407,04	<u>17357,81</u> 407,04	- -	- -	
18	С113-1502	Труби сталеві теплоізоляовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	46	<u>990,11</u> 45545,06	<u>990,11</u> 45545,06	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C113-1512	Коліно гнуче для теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм, L=0,8 м	шт	6	<u>2590,65</u> 15543,90	<u>2590,65</u> 15543,90	- -	- -	
20	C113-1571	Комплект ізоляції стиків EP-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	8	<u>741,77</u> 5934,16	<u>741,77</u> 5934,16	- -	- -	
21	C130-40	Болти з гайками , діаметр 16 мм	т	0,0016	<u>42445,86</u> 67,91	<u>42445,86</u> 67,91	- -	- -	
22	C130-985	Фланці, діаметр 80 мм	шт	4	<u>235,83</u> 943,32	<u>235,83</u> 943,32	- -	- -	
23	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,4087	<u>788,81</u> 322,39	<u>788,81</u> 322,39	- -	- -	
24	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	2,8475	<u>788,81</u> 2246,14	<u>788,81</u> 2246,14	- -	- -	
25	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні	т	0,33	<u>3000</u> 990,00	<u>3000,00</u> 990,00	- -	- -	
26	C1421-10634	Пісок	м3	4,0865	<u>687,5</u> 2809,47	<u>687,50</u> 2809,47	- -	- -	
27	C1534-267	Переходи діаметр 89*57 мм	шт	4	<u>99,75</u> 399,00	<u>99,75</u> 399,00	- -	- -	
28	C1546-66	Скрплений газ	м3	0,1513	<u>121,43</u> 18,37	<u>121,43</u> 18,37	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	C1630-1767	Засувки, діаметр 80 мм	шт	2	<u>4926,9</u> 9853,80	<u>4926,90</u> 9853,80	- -	- -	
		<b>Разом по розділу III</b>	<b>грн.</b>		<b>85476,66</b>	<b>85476,66</b>	-	-	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв</b>							
		<b>для усіх машин</b>							
		Масильні матеріали	кг	2,368					
		Гідравлічна рідина	кг	0,221					
		Бензин	л	0,847					
		Дизельне паливо	л	59,066					