

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Червоноградтеплокомуненерго"*(назва організації, що затверджує)*

Дмуховський С.М.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ*Реконструкція теплової мережі по вул.Івасюка,3 в м. Червонограді Львівської області*

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	31	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	3	
3	Демонтаж труб діаметр 108мм	перер	8	
4	Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром 57/125мм попередньоізольованих в траншеї без розпорів	м	34	
5	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
6	Засипання вручну траншей, група ґрунту 1	м3	3,1	
7	Засипання траншей екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	24	
8	Ремонт щебеневих основ доріг	м2	22	
9	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	22	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КП "Червоноградтеплокомуненерго"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 95,125 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)


" ___ " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція теплової мережі по вул.Івасюка,3 в м. Червонограді Львівської області

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Реконструкція теплової мережі по вул.Івасюка,3 в м. Червонограді Львівської області	79,271	-	-	79,271
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 6:	79,271	-	-	79,271
		Разом по главах 1-7:	79,271	-	-	79,271
		Разом по главах 1-8:	79,271	-	-	79,271
		Разом по главах 1-9:	79,271	-	-	79,271
		Разом по главах 1-12:	79,271	-	-	79,271
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	15,854	15,854
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	79,271	-	15,854	95,125

**Реконструкція теплової мережі по вул. Івасюка,3 в м. Червонограді
Львівської області**

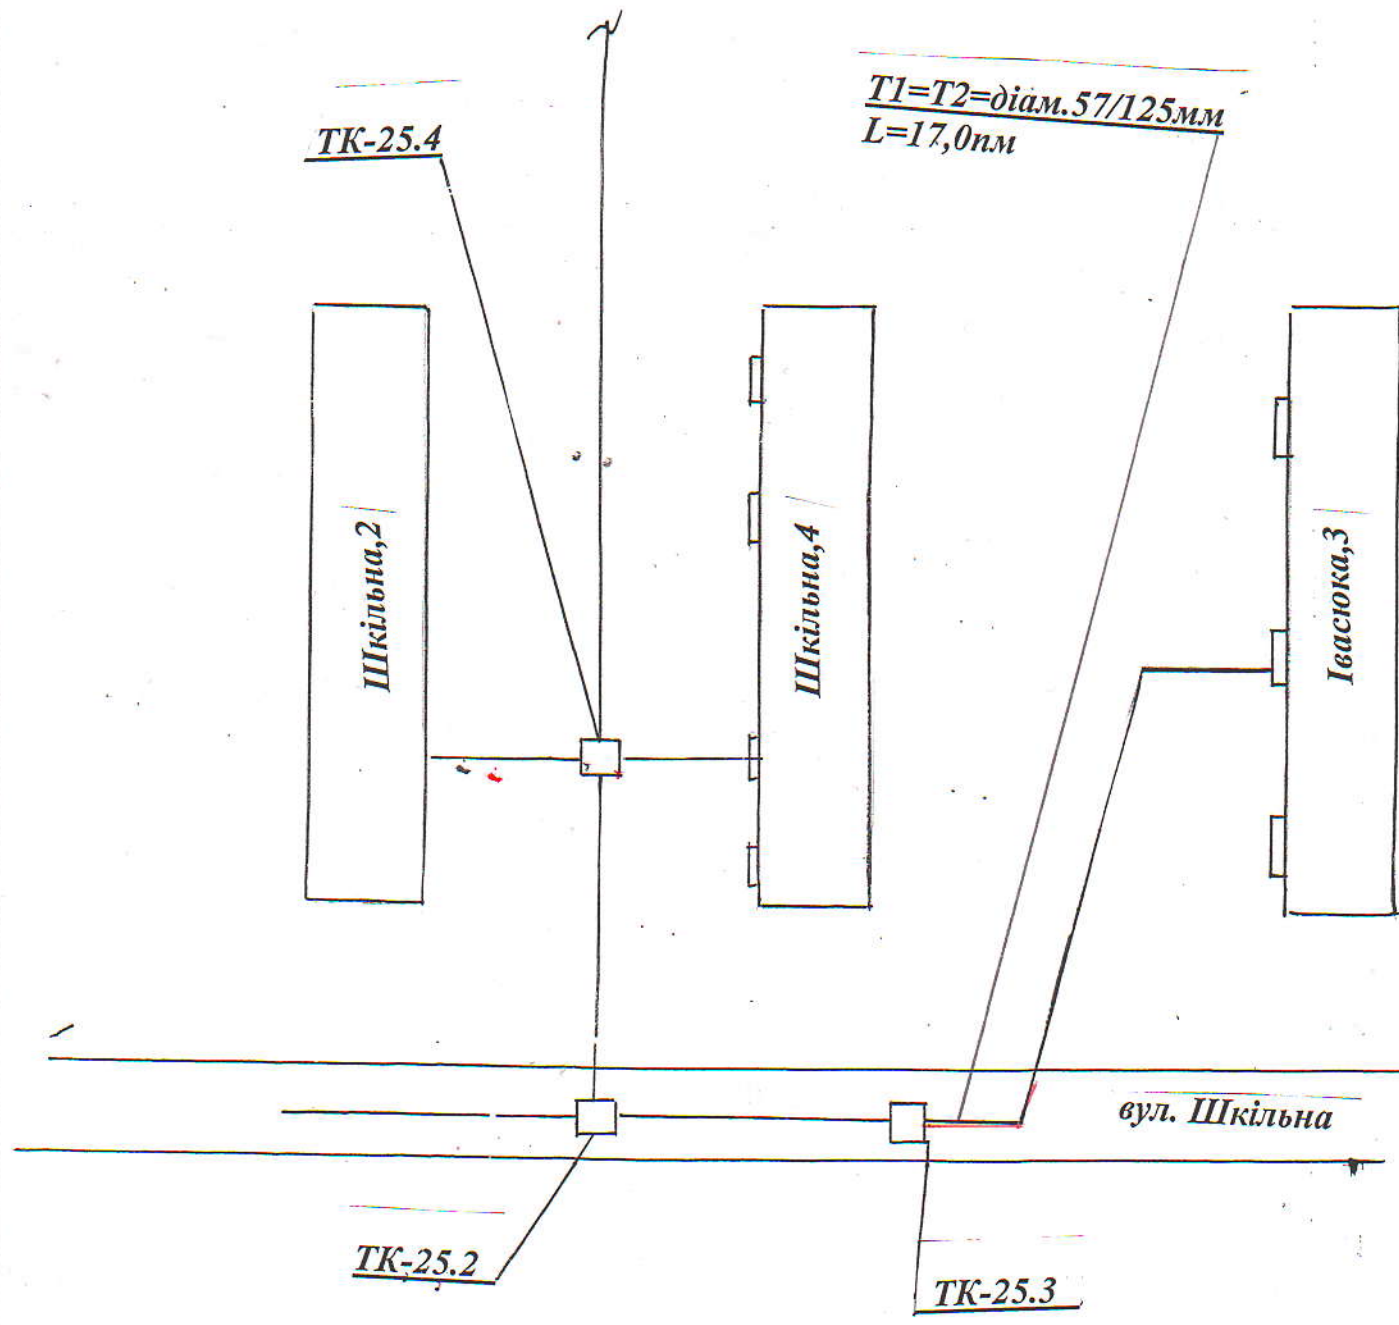

Гол. інженер	Роліук В.П.		Реконструкція теплової мережі по вул. Івасюка, 3 в м. Червонограді Львівської області	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав	Запісоцький Я.В.				76	
			План схема теплової мережі	КП «Червоноградтеплокомуненерго»		

Реконструкція теплової мережі по вул.Івасюка,3 в м. Червонограді Львівської області

Реконструкція теплової мережі по вул.Івасюка,3 в м. Червонограді Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису
Реконструкція теплової мережі по вул.Івасюка,3 в м. Червонограді Львівської області

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	81,18	73,30					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,53	13,41					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,0						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,84	83,27					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8						
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9,45	115,46					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	101						
		Середній розряд робіт	розряд	3,9						
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2344	<u>356,64</u> 83,60					
9	КБМ201-409	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 40 кВт [55 к.с.]	маш. год	0,134	<u>418,71</u> 56,11					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,64	<u>633,26</u> 405,29				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,1594	<u>648,09</u> 751,40				
12	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,9334	<u>335,06</u> 1652,99				
13	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,933	<u>448,5</u> 2212,45				
		Разом по розділу II	грн.		5161,84				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	4,412					
		Дизельне паливо	кг	50,981					
		Мастильні матеріали	кг	2,881					
		Гідравлічна рідина	кг	0,232					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	С111-324	Кисень	м3	0,82438	<u>65,38</u> 53,90	<u>65,38</u> 53,90	- -	- -	
15	С111-849	Техпластина	кг	0,16	<u>194,19</u> 31,07	<u>194,19</u> 31,07	- -	- -	
16	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий	т	0,03094	<u>3880</u> 120,05	<u>3880,00</u> 120,05	- -	- -	
17	С111-1513	Електроди	т	0,000748	<u>120000</u> 89,76	<u>120000,00</u> 89,76	- -	- -	
18	С111-1554	Бітум	т	0,0154	<u>17357,81</u> 267,31	<u>17357,81</u> 267,31	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C113-1502	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	30	<u>990,11</u> 29703,30	<u>990,11</u> 29703,30	- -	- -	
20	C113-1512	Коліно гнуче для теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	<u>2590,65</u> 10362,60	<u>2590,65</u> 10362,60	- -	- -	
21	C113-1571	Комплект ізоляції стиків EP-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	6	<u>741,77</u> 4450,62	<u>741,77</u> 4450,62	- -	- -	
22	C130-40	Болти з гайками, діаметр 16 мм	т	0,003	<u>42445,86</u> 127,34	<u>42445,86</u> 127,34	- -	- -	
23	C130-986	Фланці плоскі приварні діаметр 100 мм	шт	4	<u>293,33</u> 1173,32	<u>293,33</u> 1173,32	- -	- -	
24	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,2684	<u>788,81</u> 211,72	<u>788,81</u> 211,72	- -	- -	
25	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	1,87	<u>788,81</u> 1475,07	<u>788,81</u> 1475,07	- -	- -	
26	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні	т	2,0768	<u>3000,00</u> 6230,40	<u>3000,00</u> 6230,40	- -	- -	
27	C1421-10634	Пісок	м3	3,3	<u>687,50</u> 2268,75	<u>687,50</u> 2268,75	- -	- -	
28	C1534-276	Переходи, діаметр 108*57 мм	шт	4	<u>155,00</u> 620,00	<u>155,00</u> 620,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	C1546-66	Скраплений газ	м3	0,1402	<u>121,43</u> 17,02	<u>121,43</u> 17,02	- -	- -	
30	C1630-1768	Засувки , діаметр 100 мм	шт	2	<u>3685,5</u> 7371,00	<u>3685,50</u> 7371,00	- -	- -	
		Разом по розділу III	грн.		64573,23	64573,23	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Масильні матеріали	кг	2,881					
		Гідравлічна рідина	кг	0,232					
		Бензин	л	5,963					
		Дизельне паливо	л	59,978					