

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Червоноградтеплокомуненерго"*(назва організації, що затверджує)*Дмуховський С.М.*(посада, підпис, ініціали, прізвище)***ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

Реконструкція теплової мережі на заклад дошкільної освіти ясла-садок №19
комбінованого типу по вул.Мазепи,10 в м. Червонограді Львівської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | м3 | 158 | |
| 2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 13,2 | |
| 3 | Демонтаж труб діаметр 57 мм | перер | 35 | |
| 4 | Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром 57/125мм попередньоізольованих в траншеї без розпорів | м | 148 | |
| 5 | Установлення сталевих засувок діаметром 50 мм | шт | 2 | |
| 6 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,58 | |
| 7 | Засипання траншей екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 141 | |
| 8 | Ремонт щебених основ доріг | м2 | 20 | |
| 9 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | м2 | 20 | |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 304,453 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)


" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція теплової мережі на заклад дошкільної освіти ясла-садок №19 комбінованого типу по вул.Мазепи,10 в м. Червонограді Львівської області

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 06-01 | Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Реконструкція теплової мережі на заклад дошкільної освіти ясла-садок №19 комбінованого типу по вул.Мазепи,10 в м. Червонограді Львівської області | 253,711 | - | - | 253,711 |
| | | ----- Разом по главі 6: | 253,711 | - | - | 253,711 |
| | | Разом по главах 1-7: | 253,711 | - | - | 253,711 |
| | | Разом по главах 1-8: | 253,711 | - | - | 253,711 |
| | | Разом по главах 1-9: | 253,711 | - | - | 253,711 |
| | | Разом по главах 1-12: | 253,711 | - | - | 253,711 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 50,742 | 50,742 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 253,711 | - | 50,742 | 304,453 |

Реконструкція теплової мережі на заклад дошкільної освіти ясла-садок №19 комбінованого типу по вул. Мазени,10 в м. Червонограді Львівської області

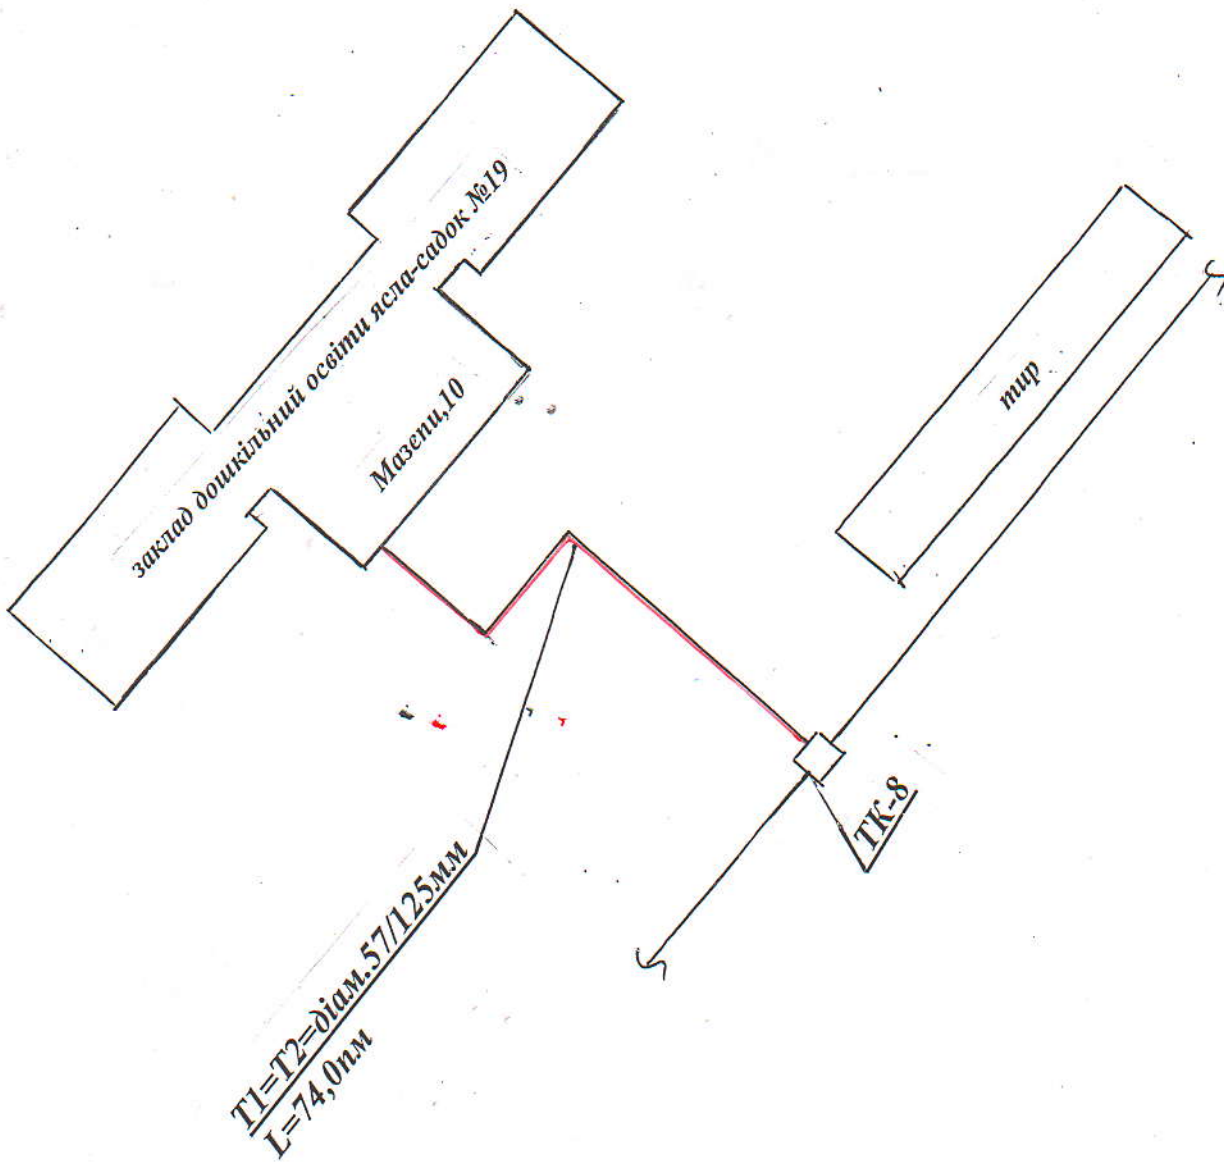

| | | | | | | |
|--------------|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|
| Гол. інженер | Ролюк В.П. | | Реконструкція теплової мережі на заклад дошкільної освіти ясла-садок №19 комбінованого типу по вул. Мазени,10 в м. Червонограді Львівської області | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Виконав | Запісоцький Я.В. | | | | -31 | |
| | | | План схема теплової мережі | КП «Червоноградтеплокомуненерго» | | |
| | | | | | | |

Реконструкція теплової мережі на заклад дошкільної освіти ясла-садок №19 комбінованого типу по вул.Мазепи,10 в м. Червонограді Львівської області

Реконструкція теплової мережі на заклад дошкільної освіти ясла-садок №19 комбінованого типу по вул.Мазепи,10 в м. Червонограді Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису**Реконструкція теплової мережі на заклад дошкільної освіти ясла-садок №19 комбінованого типу по вул.Мазепи,10 в м. Червонограді Львівської області**

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | | Обґрунтування ціни | |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. | | |
| | | | | | | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 | |
| | | <u>I. Витрати труда</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 242,67 | 76,84 | | | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 4,2 | | | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1,16 | 13,42 | | | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 5,0 | | | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 42,89 | 81,82 | | | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,6 | | | | | | |
| 7 | | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: | | | | | | | | |
| 7.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 28,63 | 115,49 | | | | | |
| | | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 315,35 | | | | | | |
| | | Середній розряд робіт | розряд | 4,2 | | | | | | |
| | | <u>II. Будівельні машини і механізми</u> | | | | | | | | |
| 8 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,3568 | 356,64 | | | | | |
| | | | | | 127,25 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|----|
| 9 | КБМ201-409 | Трактори на пневмоколісному ході, потужність 40 кВт [55 к.с.] | маш. год | 0,436 | <u>418,71</u> 182,56 | | | | |
| 10 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 5,0468 | <u>648,09</u> 3270,78 | | | | |
| 11 | КБМ204-202 | Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 21,4748 | <u>335,06</u> 7195,35 | | | | |
| 12 | КБМ206-337 | Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 25,3964 | <u>448,5</u> 11390,29 | | | | |
| | | Разом по розділу II | грн. | | 22166,23 | | | | |
| | | в тому числі енергоносії: | | | | | | | |
| | | Бензин | кг | 1,095 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | кг | 237,695 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 12,402 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 1,081 | | | | | |
| | | <u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> | | | | | | | |
| 13 | С111-324 | Кисень | м3 | 1,93636 | <u>65,38</u> 126,60 | <u>65,38</u> 126,60 | - - | - - | |
| 14 | С111-849 | Техпластина | кг | 0,08 | <u>194,19</u> 15,54 | <u>194,19</u> 15,54 | - - | - - | |
| 15 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий | т | 0,13468 | <u>3880,00</u> 522,56 | <u>3880,00</u> 522,56 | - - | - - | |
| 16 | С111-1513 | Електроди | т | 0,003256 | <u>120000,00</u> 390,72 | <u>120000,00</u> 390,72 | - - | - - | |
| 17 | С111-1554 | Бітум | т | 0,014 | <u>17357,81</u> 243,01 | <u>17357,81</u> 243,01 | - - | - - | |
| 18 | С113-943 | Відвід діам.57мм | шт | 4 | <u>83,70</u> 334,80 | <u>83,70</u> 334,80 | - - | - - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|----|
| 19 | C113-1502 | Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм | м | 140 | <u>990,11</u> 138615,40 | <u>990,11</u> 138615,40 | - - | - - | |
| 20 | C113-1512 | Коліно гнуче для теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм | шт | 8 | <u>2590,65</u> 20725,20 | <u>2590,65</u> 20725,20 | - - | - - | |
| 21 | C113-1571 | Комплект ізоляції стиків EP-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм | шт | 22 | <u>741,77</u> 16318,94 | <u>741,77</u> 16318,94 | - - | - - | |
| 22 | C130-40 | Болти з гайками , діаметр 16 мм | т | 0,0016 | <u>42445,86</u> 67,91 | <u>42445,86</u> 67,91 | - - | - - | |
| 23 | C130-983 | Фланці плоскі приварні, діаметр 50 мм | шт | 4 | <u>158,33</u> 633,32 | <u>158,33</u> 633,32 | - - | - - | |
| 24 | C1421-9458 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 | м3 | 0,244 | <u>788,81</u> 192,47 | <u>788,81</u> 192,47 | - - | - - | |
| 25 | C1421-9459 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 1,7 | <u>788,81</u> 1340,98 | <u>788,81</u> 1340,98 | - - | - - | |
| 26 | C1421-9835 | Суміші асфальтобетонні | т | 1,888 | <u>3000,00</u> 5664,00 | <u>3000,00</u> 5664,00 | - - | - - | |
| 27 | C1421-10634 | Пісок | м3 | 14,52 | <u>687,50</u> 9982,50 | <u>687,50</u> 9982,50 | - - | - - | |
| 28 | C1534-267 | Переходи діаметр 89*57 мм | шт | 4 | <u>99,76</u> 399,04 | <u>99,76</u> 399,04 | - - | - - | |
| 29 | C1546-66 | Скrapлений газ | м3 | 0,35225 | <u>121,43</u> 42,77 | <u>121,43</u> 42,77 | - - | - - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|------------|----------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|----|
| 30 | C1630-1766 | Засувки, діаметр 50 мм | шт | 2 | <u>2992,33</u> 5984,66 | <u>2992,33</u> 5984,66 | - - | - - | |
| | | Разом по розділу III | грн. | | 201600,42 | 201600,42 | - | - | |
| | | Підсумкові витрати енергоносіїв | | | | | | | |
| | | для усіх машин | | | | | | | |
| | | Масильні матеріали | кг | 12,402 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 1,081 | | | | | |
| | | Бензин | л | 1,48 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | л | 279,641 | | | | | |