

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Червоноградтеплокомуненерго"

(назва організації, що затверджує)

_____ Дмуховський С.М

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТРеконструкція теплової мережі від житлового будинку по вул.Стуса,8 до житлового будинку по вул.Стуса,10 в м. Червонограді Львівської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	36	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	2,86	
3	Демонтаж труб діаметр 89 мм	перер	10	
4	Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром 57/125мм попередньоізольованих в траншеї	м	32	
5	Засипання вручну траншей, група ґрунту 1	м3	3,6	
6	Засипання траншей екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	29	
7	Ремонт щебених основ доріг	м2	15	
8	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	15	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1.

КП "Червоноградтеплокомуненерго"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 72,656 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.


ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція теплової мережі від житлового будинку по вул.Стуса,8 до житлового будинку по вул.Стуса,10 в м. Червонограді Львівської області

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Реконструкція теплової мережі від житлового будинку по вул.Стуса,8 до житлового будинку по вул.Стуса,10 в м. Червонограді Львівської області	60,547	-	-	60,547
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 6:	60,547	-	-	60,547
		Разом по главах 1-7:	60,547	-	-	60,547
		Разом по главах 1-8:	60,547	-	-	60,547
		Разом по главах 1-9:	60,547	-	-	60,547
		Разом по главах 1-12:	60,547	-	-	60,547
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	12,109	12,109
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	60,547	-	12,109	72,656

*Реконструкція теплової мережі від житлового будинку по вул.
Стуса,8 до житлового будинку по вул. Стуса,10 в м.
Червонограді Львівської області*

вул. Стуса

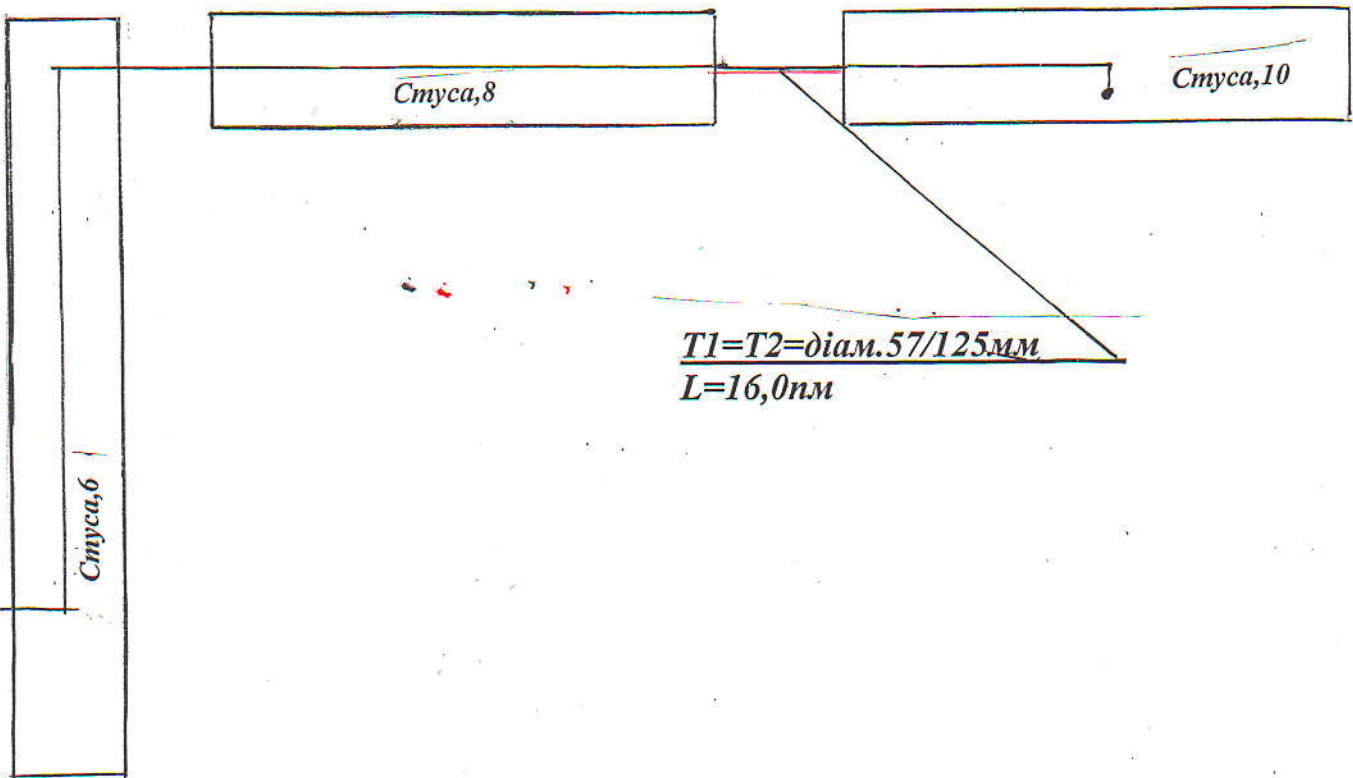

Гол. інженер	Ролук В.П.		Реконструкція теплової мережі від житлового будинку по вул. Стуса,8 до житлового будинку по вул. Стуса,10 в м. Червонограді Львівської області	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав	Запісоцький Я.В.				97	
			План схема теплової мережі	КП «Червоноградтеплокомуненерго»		

Реконструкція теплової мережі від житлового будинку по вул.Стуса,8 до житлового будинку по вул.Стуса,10 в м. Червонограді Львівської області

Реконструкція теплової мережі від житлового будинку по вул.Стуса,8 до житлового будинку по вул.Стуса,10 в м. Червонограді Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №**Реконструкція теплової мережі від житлового будинку по вул.Стуса,8 до житлового будинку по вул.Стуса,10 в м. Червонограді Львівської області**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	66,19	73,84					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,53	13,42					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,0						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,59	81,74					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6						
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7,92	115,52					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	84,23						
		Середній розряд робіт	розряд	4,0						
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0512	356,64 18,26					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-409	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 40 кВт [55 к.с.]	маш. год	0,1158	<u>418,71</u> 48,49				
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,0912	<u>648,09</u> 707,20				
11	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,6432	<u>335,06</u> 1555,75				
12	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,744	<u>448,5</u> 2576,18				
		Разом по розділу II	грн.		4905,88				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,157					
		Дизельне паливо	кг	52,541					
		Мастильні матеріали	кг	2,747					
		Гідравлічна рідина	кг	0,24					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
13	С111-324	Кисень	м3	0,83424	<u>65,38</u> 54,54	<u>65,38</u> 54,54	- -	- -	
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий	т	0,02912	<u>3881,00</u> 113,01	<u>3881,00</u> 113,01	- -	- -	
15	С111-1513	Електроди	т	0,000704	<u>120000,00</u> 84,48	<u>120000,00</u> 84,48	- -	- -	
16	С111-1554	Бітуми	т	0,0105	<u>17357,81</u> 182,26	<u>17357,81</u> 182,26	- -	- -	
17	С113-1502	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	30	<u>990,11</u> 29703,30	<u>990,11</u> 29703,30	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C113-1512	Коліно гнуче для теплоізоляованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>2590,65</u> 5181,30	<u>2590,65</u> 5181,30	- -	- -	
19	C113-1571	Комплект ізоляції стиків EP-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізоляованих труб, типорозмір 57/125мм	шт	6	<u>741,77</u> 4450,62	<u>741,77</u> 4450,62	- -	- -	
20	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M800	м3	0,183	<u>788,81</u> 144,35	<u>788,81</u> 144,35	- -	- -	
21	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M800	м3	1,275	<u>788,81</u> 1005,73	<u>788,81</u> 1005,73	- -	- -	
22	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні	т	1,416	<u>3000,00</u> 4248,00	<u>3000,00</u> 4248,00	- -	- -	
23	C1421-10634	Пісок	м3	3,146	<u>687,5</u> 2162,88	<u>687,50</u> 2162,88	- -	- -	
24	C1534-267	Переходи 89*57мм	шт	4	<u>99,76</u> 399,04	<u>99,76</u> 399,04	- -	- -	
25	C1546-66	Скrapлений газ	м3	0,141	<u>121,43</u> 17,12	<u>121,43</u> 17,12	- -	- -	
		Разом по розділу III	грн.		47746,63	47746,63	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	2,747					
		Гідравлічна рідина	кг	0,24					
		Бензин	л	0,212					
		Дизельне паливо	л	61,814					

