

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП Червоноградтеплокомуненерго

(назва організації, що затверджує)

Дмуховський С.М.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція теплової мережі на гімназію №10 Червоноградської міської ради
Львівської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	36	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	3,25	
3	Демонтаж труб діаметр 89 мм	перер	10	
4	Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром 89/160 мм попередньоізолюваних труб в	м	36,4	
5	Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у непрохідному каналі	м	3	
6	Установлення сталевих засувок діаметром 80 мм	шт	2	
7	Засипання вручну траншей, група ґрунту 1	м3	3,6	
8	Засипання траншей екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	28,7	
9	Ремонт щебених основ доріг	м2	10	
10	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих	м2	10	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КП "Червоноградтеплокомуненерго"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 129,025 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)


" ___ " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція теплової мережі на гімназію №10 Червоноградської міської ради Львівської області

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Реконструкція теплової мережі на гімназію №10 Червоноградської міської ради Львівської області	107,521	-	-	107,521
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 6:	107,521	-	-	107,521
		Разом по главах 1-7:	107,521	-	-	107,521
		Разом по главах 1-8:	107,521	-	-	107,521
		Разом по главах 1-9:	107,521	-	-	107,521
		Разом по главах 1-12:	107,521	-	-	107,521
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	21,504	21,504
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	107,521	-	21,504	129,025

Реконструкція теплової мережі на гімназію №10 Червоноградської міської ради Львівської області

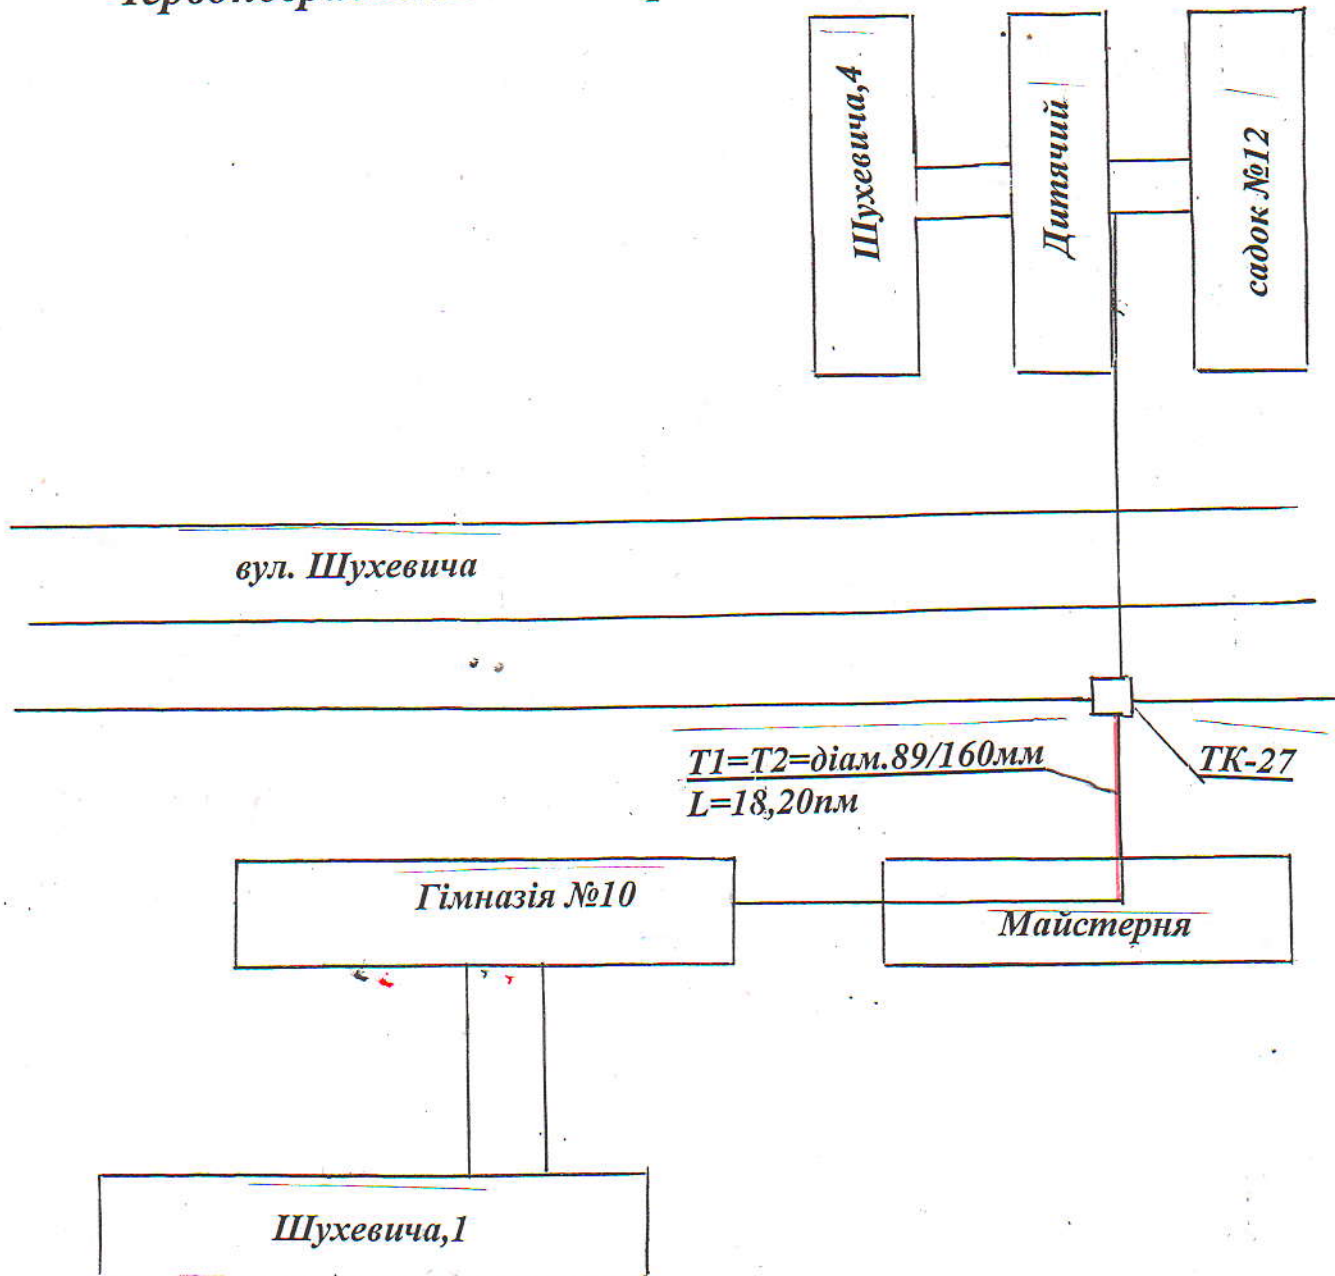

Гол. інженер	Ролюк В.П.		Реконструкція на гімназію №10 Червоноградської міської ради Львівської області	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав	Запісоцький Я.В.				87	
			Схема теплової мережі	КП «Червоноградтеплокомуненерго»		

Реконструкція теплової мережі на гімназію №10 Червоноградської міської ради Львівської області

Реконструкція теплової мережі на гімназію №10 Червоноградської міської ради Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису**Реконструкція теплової мережі на гімназію №10 Червоноградської міської ради Львівської області**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	84,76	74,87					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,53	13,42					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,0						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,6	83,01					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7						
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9,76	115,38					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	106,65						
		Середній розряд робіт	розряд	4,0						
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,30672	356,64 109,39					
9	КБМ201-409	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 40 кВт [55 к.с.]	маш. год	0,1175	418,71 49,20					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,00574	<u>648,09</u> 1299,90				
11	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	9,58428	<u>335,06</u> 3211,31				
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,73992	<u>448,5</u> 2574,35				
		Разом по розділу II	грн.		7244,15				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,942					
		Дизельне паливо	кг	80,968					
		Масильні матеріали	кг	4,045					
		Гідравлічна рідина	кг	0,34					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
13	С111-324	Кисень	м3	0,8	<u>65,38</u> 52,30	<u>65,38</u> 52,30	- -	- -	
14	С111-324	Кисень	м3	0,05496	<u>65,38</u> 3,59	<u>65,38</u> 3,59	- -	- -	
15	С111-849	Техпластина	кг	0,16	<u>194,19</u> 31,07	<u>194,19</u> 31,07	- -	- -	
16	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий	т	0,037856	<u>3880,00</u> 146,88	<u>3880,00</u> 146,88	- -	- -	
17	С111-1513	Електроди	т	0,0016968	<u>120000,00</u> 203,62	<u>120000,00</u> 203,62	- -	- -	
18	С111-1554	Бітум	т	0,007	<u>17357,81</u> 121,50	<u>17357,81</u> 121,50	- -	- -	
19	С113-156	Труби сталеві діаметр 89 мм	м	3	<u>391,00</u> 1173,00	<u>391,00</u> 1173,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	C113-943	Відвід діам.89мм	шт	2	<u>200,00</u> 400,00	<u>200,00</u> 400,00	- -	- -	
21	C113-1504	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 89/160 мм	м	32	<u>1508,64</u> 48276,48	<u>1508,64</u> 48276,48	- -	- -	
22	C113-1514	Коліно гнуге для теплоізованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	4	<u>3737,09</u> 14948,36	<u>3737,09</u> 14948,36	- -	- -	
23	+C113-1573	Комплект ізоляції стиків EP-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	8	<u>973,26</u> 7786,08	<u>973,26</u> 7786,08	- -	- -	
24	C130-40	Болти з гайками, діаметр 16 мм	т	0,003	<u>42455,86</u> 127,37	<u>42455,86</u> 127,37	- -	- -	
25	C130-985	Фланці плоскі приварні , діаметр 80 мм	шт	4	<u>235,83</u> 943,32	<u>235,83</u> 943,32	- -	- -	
26	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,122	<u>788,81</u> 96,23	<u>788,81</u> 96,23	- -	- -	
27	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,85	<u>788,81</u> 670,49	<u>788,81</u> 670,49	- -	- -	
28	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні	т	0,944	<u>3000,00</u> 2832,00	<u>3000,00</u> 2832,00	- -	- -	
29	C1421-10634	Пісок	м3	3,575	<u>687,50</u> 2457,81	<u>687,50</u> 2457,81	- -	- -	
30	C1546-66	Скраплений газ	м3	0,125	<u>121,43</u> 15,18	<u>121,43</u> 15,18	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	C1546-66	Скраплений газ	м3	0,0182	<u>121,43</u> 2,21	<u>121,43</u> 2,21	- -	- -	
32	C1630-1767	Засувки , діаметр 80 мм	шт	2	<u>4926,90</u> 9853,80	<u>4926,90</u> 9853,80	- -	- -	
		Разом по розділу III	грн.		90141,29	90141,29	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Масильні матеріали	кг	4,045					
		Гідравлічна рідина	кг	0,34					
		Бензин	л	1,272					
		Дизельне паливо	л	95,256					